



Madala peaga puurkruvi õhukestele terastarinditele

Turvalisus




- takistab ülekeeramist
- tihe kinnitus
- minimeerib asetusevea võimaluse

Kaksikkeere




- Kaksikkeerme tõttu pea asetub otse

Eriti madal pea

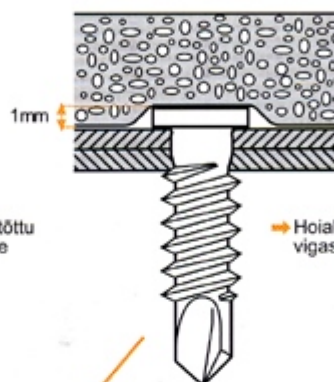


- Hoiab ära materjali vigastumise

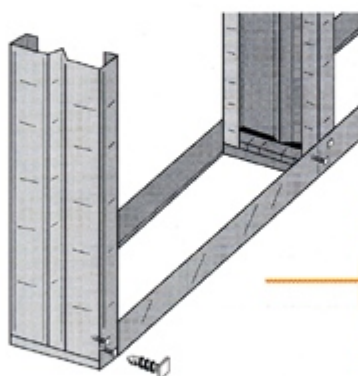

SL3-F-4,2x15
SL4-F-4,8x16

Üks tööjark

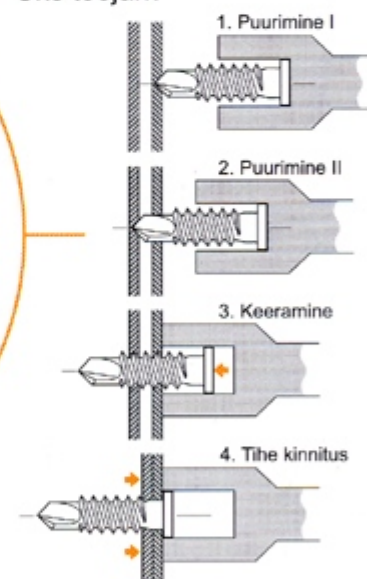


Rakenduspaaksused

		alumine leht / profiil mm.				
		0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
pealmine leht / profiil mm.	0,7	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F
	1,0	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL4-F
	1,2	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL4-F
	1,5	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL4-F
	2,0	SL3-F	SL4-F	SL4-F	SL4-F	SL4-F

	VD max. (mm)	KL min. / max. (mm)
SL3-F-4,2 x 15	3	1,4-2,7
SL4-F-4,8 x 16	4	2,7-4,0

Otsik E 466

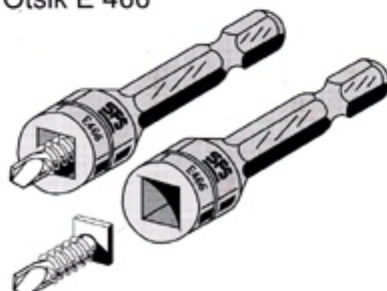


Tööriist



DI 600 drell
DI 412 akudrell

SL3-F ja SL4-F



Nimi	Puuritavus (mm)	Rakenduspaksus max. KL	Pakendis	Kood
SL3-F-4,2x15	3mm	1,4-2,7 mm	1000	857296
SL4-F-4,8x16	4mm	2,7-4,0 mm	1000	856400



Nimi	Pakendis	Kood
E466	1	858496

DI 600 on loodud SFS- puurkrude paigaldamiseks



Drell - siduriga DI 600

Hind:	3590,- EEK
Tehniline INFO	
Võimsus:	600 W
Väände moment:	1900 N cm
Pöörete arv:	0 - 2000 p/min
Padruni haare:	1/4" kuuskant
Pikkus:	290 mm
Kaal:	1,6 kg
Pinge:	220 V

Kruvide paigaldamiseks sobib akudrell DI 412



Aku drell DI 412

Hind:	3590,- EEK
Tehniline INFO	
Pöörete arv:	0-400 / 0-1400 p/min.
Väände moment:	1 - 10 Nm (15 astme sidur)
Max. moment:	42 / 29 Nm
Pinge:	12V
Mahtvus:	2,0 Ah / 21min. laadimine
Padruni haare:	1,5 - 13 mm
Kaal:	2,0 kg