

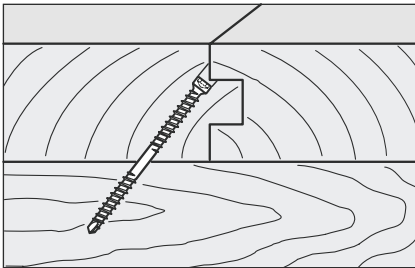


**WT-mini puidukruvi**  
Suurepärase kinnituslahenduse esteetilisetele ja vastupidavatele puitfassaadidele, -põrandatele ja -terrassidele.

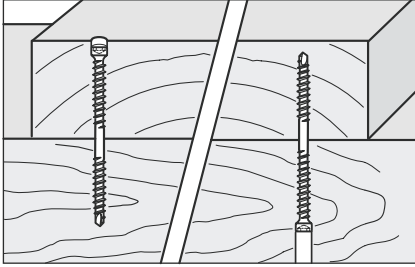

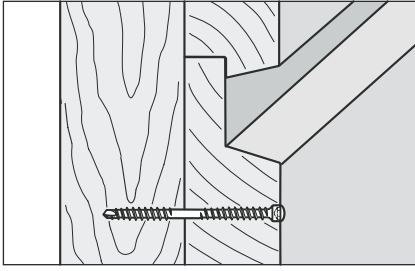

## Lühiülevaade WT puidukruvi eelistest

Väiksema läbimõõduga WT puidukruvidel (4,5, 5,0 ja 6,5 mm) on märkimisväärsed eeliseid puitlattide, -fassaadide ja -terrasside kinnitamiseks:

- võimalikud on esteetilised lahendused, kuna kinnituspead on vaevunähtavad
- tänu väiksele kruvipeale on lõhestamistöenäosus väiksem
- väike, kergesti peituv pea kaitseb vee sissetungimise eest
- minimaalne puidu värvikaotus tänu korrosioonikindlale Durocoat pinnakattele / A2
- kindel liitekoht isegi puidu paisudes ja kokku tõmbudes, seda tänu kahekäigulisele keermele
- kõrge tõmbe- ja surve vastupanu
- kinniteid saab sisestada otse, peidetud peaga või nurga all
- kruvipea puhtalt peitmine on võimalik ka lehisepuidu puhul
- roosteabast terasest kruvi (S) immutatud puidu või aktiivse keskkonna jaoks
- sobib kasutamiseks erinevate puuliikide ja puitmaterjalidega
- samuti sobiv kasutamiseks välikeskkonnas, tänu erakordsele Durocoat korrosioonikindlale pinnakattele või A2 roosteabast terasest kruvile

## Kasutusala

Tüüp	WT-S-5,0 x L		WT-T-4,5 x L		WT-T-6,5 x L		
d x L (mm)	5,0 x 45	5,0 x 60	4,5 x 40	4,5 x 60	6,5 x 65	6,5 x 90	6,5 x 130
Puidu paksused otsesisestamisel (mm)	15 – 22	19 – 30	15 – 20	19 – 30	25 – 35	40 – 50	40 – 90
Puidu paksused peidetud peaga otsesisestamisel (mm)	25	35	25	35	40	55	100

Kood	Tüüp	Pakend	S <sub>g</sub> (mm)	S <sub>kruvi</sub> (mm)	d <sub>k</sub> (mm)
1013500	WT-S-5,0x45	200	23	17	7,0
1013270	WT-S-5,0x60	200	23	17	7,0
1062973	WT-S-M-5,0x45	750	23	17	7,0
1062974	WT-S-M-5,0x60	750	23	17	7,0
761067	WT-T-4,5x40	200	20	15	6,5
743430	WT-T-4,5x60	200	23	17	6,5
760776	WT-T-M-4,5x40	1000	20	15	6,5
759026	WT-T-M-4,5x60	750	23	17	6,5
944019	WT-T-6,5x65	100	28	28	8,0
944015	WT-T-6,5x90	100	40	40	8,0
851110	WT-T-6,5x130	100	40	40	8,0

### Paigaldustööriistad ja tarvikud

Adapter  
WT-T20 (d=4,5/5,0) # 524949  
WT-T30 (d=6,5) # 857753

Sügavuse piiraja **Z661 WT**  
mis sobib DI 600-le  
# 857750

Kruvitrell  
**DI 600**  
# 26788


Lindis kruvi tööriist **Holz Her 3338\***:  
WT-T-M- 4,5 x L  
WT-S -M- 5,0 x L  
# 3338  
(\*ei sisaldu parameetrites)

### Kinniti parameetrid

Materjal: T = Süsinikteras  
Durocoat  
pinnakattega

S = roosteabasta  
teras A2

Pakendamine: lahtine või  
lindis (=M)



**Paigaldamisnõuanded:**  
Lahtised või lindis kinnitustarvikud on sobivad sõltuvalt kasutuskohast. Õiged paigaldustööriistad võimaldavad korrektset ja tõhusat kruvi paigaldust.

### Lisainformatsioon

Kui teil tekib küsimusi kinnitustehnoloogia kohta, oleme me meeleldi valmis teid nõustama.

SFS intec Oy Eesti filiaal  
Allika tee 2, Peetri alevik, EE-75312  
T +372 6610 600 F +372 6610 606  
e-mail: ee.info@sfsintec.biz  
http://www.sfsintec.biz/ee  
www.idesigner.biz/ee

**SFS** Inventing  
together **success**